


29 121 GN0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES

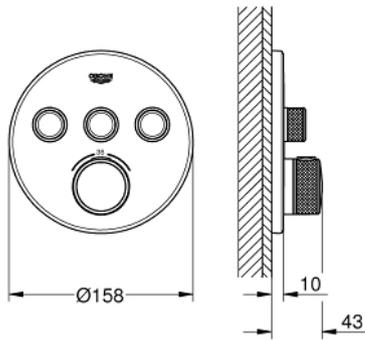

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **A associer impérativement avec :**

- GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604

•

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable rétroactivement de 6°

- **GROHE StarLight** éclatant et durable

- Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

- Pictogrammes échangeables

- **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en

s de coupure d'eau froide

- **GROHE SafeStop** butée à 38°C

•

- **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

- Clapets anti-retour et filtres intégrés

- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

- Livré sans corps encastré

- Débit :


sortie A = 23 l/min

sortie B = 27 l/min

sortie C = 23 l/min

sortie A + B = 33 l/min

sortie A + B + C = 36 l/min

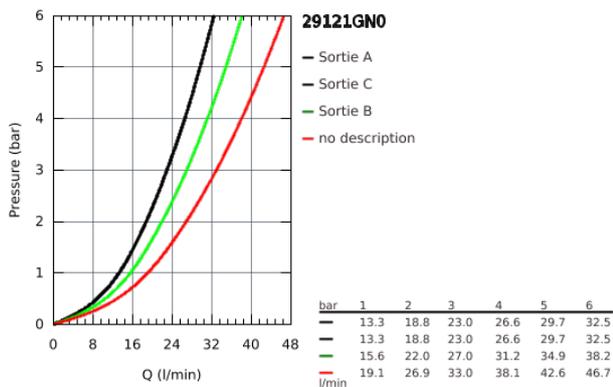

29 121 GN0 THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES

