
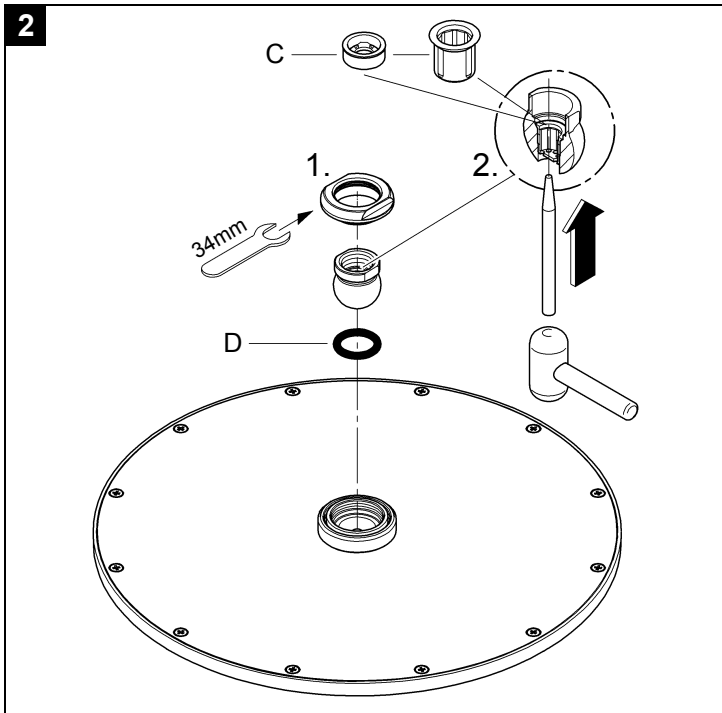
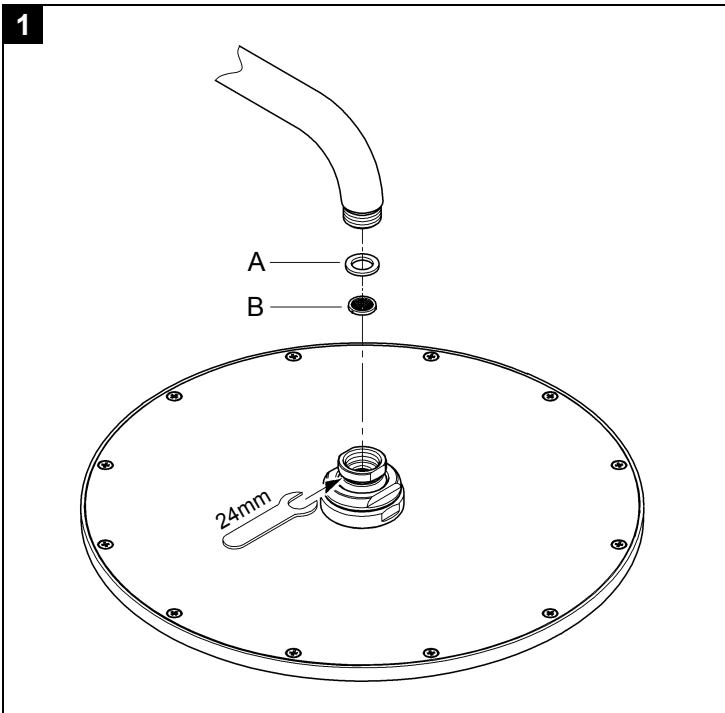
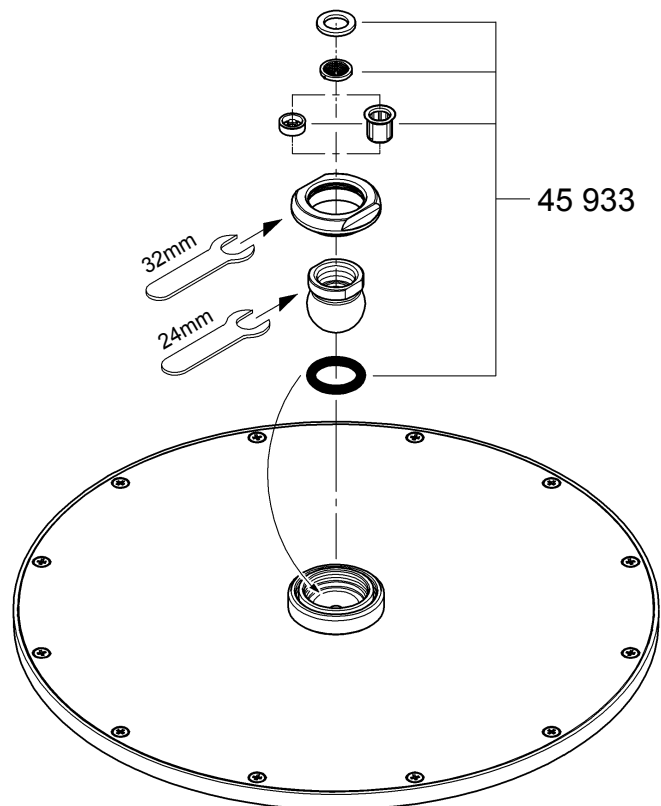


27 477
27 478

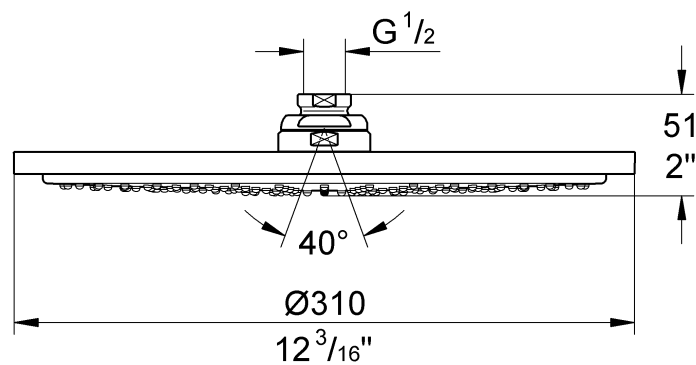

D

Installation

Einbau und Anschluss, siehe Abb. [1].

Maßzeichnung beachten!

Hinweis:

Diese Kopfbrausen sollten nur in Verbindung mit Brausearm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 oder 28 724 verwendet werden!

Bei Montage z.B. an Gipskartonwänden (keine feste Wand) muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Festigkeit durch eine entsprechende Verstärkung in der Wand vorhanden ist.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezialarmaturenfett einfetten.

Dichtung (A) und Sieb (B), siehe Abb. [1].

Drossel (C) und O-Ring (D), siehe Abb. [2].

5 Jahre Garantie auf die gleichbleibende Funktion der SpeedClean-Düsen.

Durch die SpeedClean-Düsen werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt.

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

E

Instalación

Montaje y conexión, véase la fig. [1].

Respetar el croquis.

Nota:

¡Estas alcachofas de ducha solamente deben ser utilizadas junto con los brazos de ducha 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ó 28 724!

En el caso del montaje, por ejemplo en paredes de planchas de yeso (tabiques ligeros), debe asegurarse de que exista una firmeza suficiente mediante un refuerzo adecuado en la pared.

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso necesario y engrasaslas con grasa especial para grifería.

Junta (A) y tamiz (B), véase la fig. [1].

Reductor (C) y junta tórica (D), véase la fig. [2].

Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Mediante los conos anticalcáreos SpeedClean, los depósitos calcáreos que hayan podido formarse en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

S

Installation

Montering och anslutning, se fig. [1].

Observera mättröningen.

Anvisning:

Dessa huvudduschar bör endast användas i kombination med duscharm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724!

Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste kontrolleras att tillräcklig hållfasthet garanteras av en förstärkning i väggen.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ev. ut skadade delar och smörja dem med specialfett.

Pakning (A) och sil (B), se fig. [1].

Strypventil (C) och O-ring (D), se fig. [2].

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken kan kalkavlagringar på stråldelen tas bort enkelt genom att stryka över den.

Skötsel

Skötseltips för denna blandare finns i den bifogade skötselanvisningen.

GB

Installation

Installation and connection, see fig. [1].

Refer to the dimensional drawing.

Note:

These overhead showers should only be used in conjunction with shower arm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 or 28 724!

When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

Seal (A) and filter (B), see fig. [1].

Restrictor (C) and O-ring (D), see fig. [2].

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Simply rub SpeedClean nozzles in order to remove lime scale from spray jet.

Care

For directions on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

I

Installazione

Montaggio e collegamento, vedere fig. [1].

Rispettare le quote di installazione riportate.

Nota:

Questi soffioni doccia dovrebbero essere utilizzati solo con il braccio 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 o 28 724!

Durante il montaggio per es. su pareti in cartongesso (parete non fissa) assicurarsi che vi sia adeguata stabilità grazie ad un rinforzo corrispondente nella parete.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

Guarnizione (A) e filtro (B), vedi fig. [1].

Limitatore (C) e O-Ring (D), vedi fig. [2].

Garanzia di 5 anni sul funzionamento invariato degli ugelli SpeedClean.

Grazie agli ugelli SpeedClean i residui calcarei sul disco getti possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito.

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

DK

Installation

Montering og tilslutning, se ill. [1].

Vær opmærksom på måltægningen.

Bemærk:

Disse hovedbrugere bør kun anvendes i kombination med bruserarm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724!

Ved montering på f.eks. vægge af gipsplader (ikke faste vægge) skal væggen være tilstrækkelig solid og derfor evt. forstærkes.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele, rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfett.

Pakning (A) og si (B), se ill. [1].

Drosselfilter (C) og O-ring (D), se ill. [2].

5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion.

Pga. SpeedClean-dyserne kan kalkaflejringer på stråleformeren ganske enkelt fjernes ved at stryge hen over dem.

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte plejeanvisning.

F

Installation

Montage et raccordement, voir fig. [1].

Se reporter au schéma.

Remarque:

N'utiliser ces pommes de douche qu'avec les bras de douche 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ou 28 724! En cas de montage sur un support souple, une plaque de plâtre par ex., s'assurer que des renforts ont été montés sur le mur.

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Joint (A) et filtre (B), voir fig. [1].

Réducteur de débit (C) et joint torique (D), voir fig. [2].

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

NL

Installeren

Inbouwen en aansluiten, zie afb. [1].

Neem de maatschets in acht.

Aanwijzing:

Deze hoofddouches mogen alleen in combinatie met douchearm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724 worden gebruikt!

Bij montage bijv. aan gipswanden (geen vaste wand) moet ervoor worden gezorgd, dat er voldoende stevigheid door een overeenkomstige versterking in de wand is.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Pakking (A) en zeef (B), zie afb. [1].

Smooorklep (C) en O-ring (D), zie afb. [2].

Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers.

Door de SpeedClean-sproeiers kunnen kalkafzettingen op de straalvormer eenvoudig worden verwijderd door deze af te vegen.

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze douche vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

N

Installering

Montering og tilkobling, se bilde [1].

Se måltægningen.

Merk:

Disse hodedusjene bør bare brukes i forbindelse med dusjarm 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 eller 28 724!

Ved montering på f.eks. gipsplater (ikke fast vegg), må man kontrollere at det er forsterkning i veggene.

Vedlikehold

Kontroller og rengjør alle deler, skift ut om nødvendig og smør med spesial-armaturfett.

Tetning (A) og sil (B), se bilde [1].

Spjeld (C) og O-ring (D), se bilde [2].

5 års garanti på stabil funksjon av SpeedClean-dyser.

Med SpeedClean-dyser fjernes kalkavleiringer på perlatoren enkelt ved å gni over dem.

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagt pleieveiledning.

 (FIN) Asennus Asennus ja liitântä, ks. sivu [1]. Huomaa oleva mittapiirros. Ohje: Näitä yläsuihkuja tulee käyttää vain suihkuvarren 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 tai 28 724 yhteydessä! Kun asennus tehdään esim. kipsilevyseiniin (kevytrakenteinen seinä), seinässä täytyy olla riittävä vahvike pitävän kiinnityksen varmistamiseksi. Huolto Tarkasta kaikki osat, puhdista ne, vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla. Tiiviste (A) ja siivilä (B), ks. sivu [1]. Kuristin (C) ja O-rengas (D), ks. sivu [2]. SpeedClean-suuttimien toimintakyvyn säilymiselle myönnetään 5 vuoden takuu. SpeedClean-suuttimiin tarttunut kalkki on helppo poistaa kädellä pyyhkimällä. Hoito Tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet löydät mukana olevista hoito-ohjeista.	 (PL) Instalacja Montaż i podłączenie, zob. rys. [1]. Przestrzegać rysunku wymiarowego. Uwaga: Te górne głowice prysznicowe mogą być używane tylko z ramieniem prysznica 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 lub 28 724! W przypadku montażu np. na ścianach gipsowo-kartonowych (nie na ścianach stałych) należy zwiększyć wytrzymałość ściany przez wykonanie odpowiedniego wzmocnienia. Konserwacja Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewent. wymienić, następnie przesmarować specjalnym smarem do armatur. Uszczelka (A) oraz sitko (B), zob. rys. [1]. Zwężka (C) oraz pierścień oring (D), zob. rys. [2]. 5 lat gwarancji na niezawodne działanie dysz samoczyszczających SpeedClean. Dzięki wylotowym dyszom samoczyszczającym SpeedClean, osady z pokrywuy usunąć można poprzez przetarcie jej powierzchni. Pielęgnacja Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.	 (UAE) التركيب التركيب والتوصيل, انظر شكل [1]. يرجى مراعاة الرسم التفصيلي على . تنبيه: ينبغي عدم استخدام هذه الرشاش الرأسية إلا ارتباطاً مع ذراع الرششة 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 أو 28 724! عند التركيب على جدران الكرتون المخصصة على سبيل المثال (جدار غير ثابت) يجب التأكد من وجود ثبات كافي عن طريق تسليح مناسب في الجدار. الصيانة يتم فحص كافة الأجزاء وتنظيفها وعند اللزوم استبدالها وتشحيمها بشحم خاص بالخلاطات. الحلقة المانعة للتسرب (B) والمصفاة (A), انظر شكل [1]. الحدد (C) وحلقة O (D), انظر الشكل [2]. نحن نضمن لك بقاء وظيفية منافذ التنظيف السريع SpeedClean بنفس مستوى الجودة لمدة 5 سنوات. بفضل منافذ التنظيف السريع SpeedClean يتم إزالة الترسبات الكلسية . التراكمات على فتحات تشكيل التدفق من خلال المسح فوقها بكل بساطة. الخدمة والصيانة إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.	 (GR) Εγκατάσταση Τοποθέτηση και σύνδεση, βλέπε εικ. [1]. Προσέξτε το σχέδιο διαστάσεων. Παρατήρηση: Αυτές οι κεφαλές ντους θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον σε συνδυασμό με τους βραχιόνες ντους 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ή 28 724! Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γυψοσανίδες (όχι σε σταθερή τοιχοποιία) θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο τοίχος να παρουσιάζει την απαιτούμενη αντοχή, π.χ. με κατάλληλη ενίσχυση. Συντήρηση Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα και, αν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνετε τα με το ειδικό λιπαντικό για μπανιέριες. Στεγανοποιητικό (A) και φίλτρο (B), βλέπε εικ. [1]. Βαλβίδα περιορισμού (C) και στεγανοποιητικός δακτύλιος (D), βλέπε εικ. [2]. 5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - Speed clean. Λόγω των ελαστικών θηλών - SpeedClean αφαιρούνται τα άλατα με ένα απλό πέρασμα με το χέρι. Περιποίηση Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπανιέρας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.	 (CZ) Instalace Montáž a připojení, viz zobr. [1]: Dodržet kótované rozměry. Upozornini: Tyto horní sprchy použijte pouze ve spojení s ramenem sprchy 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 nebo 28 724! Při montáži např. na sádrokartonové stěny (není pevná stěna) se musí zkontrolovat, zdali je odpovídajícím zesílením zajištěna dostatečná pevnost stěny. Údržba Všechny díly zkontrolovat a vyčistit, případně vyměnit a namazat speciálním mazivem pro armatury. Těsnění (A) a sítko (B), viz zobr. [1]: Škrťací vložka (C) a O-kroužek (D), viz zobr. [2]. Na konstantní funkci trysek SpeedClean se poskytuje záruka 5 let. Vápenaté usazeniny na regulátoru rozptylu paprsků lze odstranit jednoduchým přetřením trysek SpeedClean. Údržba Pokyny k údržbě této armatury jsou uvedeny v příloženém návodu k údržbě.	 (H) Beszerelés Beszerelés és csatlakoztatás, lásd [1]-es ábra. Ügyeljenek oldalon lévő méretrajzra. Útmutatás: Ezt a fejszuhany-rózsát csak a 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 vagy 28 724 számú zuhanykarral együtt szabad alkalmazni! Gipszkarton falra (nem szilárd fal) történő szerelés esetén meg kell bizonyosodni arról, hogy a falba épített erősítő betét segítségével a megfelelő szilárdság biztosítha legyen. Karbantartás Ellenőrizze valamennyi alkatrészt, tisztítsa meg , esetleg cserélje ki, majd különleges csaptelep-zsírral kenje be. Szűrő (B) és tömítés (A), lásd [1]-es ábra. Fójtó (C) és O-gyűrű (D), lásd [2] -es ábra. A SpeedClean fúvókákra 5 év garancia érvényes. A SpeedClean fúvókák révén a perlátoron keletkezett vízkőlerakódások egyszerű, kézzel történő simítással eltávolíthatók. Ápolás A csaptelep tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt használati útmutató tartalmazza.
 (P) Instalação Montagem e ligação, ver fig. [1]. Consulte o desenho cotado. Nota: Estes chuveiros à parede deverão ser utilizados apenas com os braços para duche 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ou 28 724! Se a montagem for feita em paredes ligeiras (placas de gesso por exemplo), é necessário assegurar uma suficiente fixação na parede através de um reforço. Manutenção Verificar, limpar, eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras. Junta (A) e filtro (B), ver fig. [1]. Válvula reguladora (C) e anel O-Ring (D), ver fig. [2]. 5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean. Através das saídas SpeedClean, os depósitos de calcário nos orifícios são eliminados com uma simples passagem da mão. Manutenção As instruções para a manutenção deste chuveiro constam nas Instruções de manutenção em anexo.	 (TR) Montaj Montaj ve bağlantı, bkz. şekil [1]. Deki ölçülere dikkat edin. Uyarı: Tepe duşları 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 veya 28 724 kodlu çıkış dirsekleri ile birlikte kullanılmalıdır! Örn. alçı duvarlara (sabit duvar değil) yapılacak montajda, duvarın uygun takviyeyle yeterli ölçüde sağlamlaştırılacağından emin olunmalıdır. Bakım Bütün parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin ve özel armatür gresi ile gresleyin. Conta (A) ve süzgeç (B), bkz. şekil [1]. Şok bobini (C) ve O-halkası (D), bkz. şekil [2]. SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır. SpeedClean-uçları sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir. Bakım Bu armatürün bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.	 (SK) Inštalácia Montáž a pripojenie, pozri obr. [1]. Dodržať pritom kótované rozmery. Upozornenie: Tieto horné sprchy použite len v spojení s ramenom sprchy 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 alebo 28 724! Pri montáži napr. na sádrokartónové steny (nie je pevná stena) sa musí skontrolovať, či je odpovedajúcim vystužením zaistená dostatočná pevnosť steny. Údržba Všetky diely skontrolovať a vyčistiť, prípadne vymeniť a namazať špeciálnym tukom na armatúry. Tesnenie (A) a sitko (B), pozri obr. [1]. Škrtiaca vložka (C) a O-krúžok (D), pozri obr. [2]. Na konštanťnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov. Vápenaté usadeniny na regulátore rozptylu prúdu sa odstraňia jednoduchým pretretím povrchu. Údržba Pokyny k údržbe tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.	 (SLO) Vgradnja Vgradnja in priključitev, glej sliko [1]. Držite risbo v merilu. Opozorilo: Ti razpršilci za prho se naj uporabljajo samo v kombinaciji z modeli 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 ali 28 724! Pri montaži na suhomontažne stene, (gips in podobno), je potrebno uporabiti ustrezne montažne elemente, ki zagotavljajo potrebno trdnost stene. Vzdrževanje Vse dele pregledjte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature. Tesnila (A) in filter (B), glej sliko [1]. Dušilka (C) in tesnilni obroček (D), glej sliko [2]. 5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob SpeedClean. S šobami "SpeedClean" odstranite nabrani vodni kamen na usmerjevalniku curka preprosto tako, s prstom potegnete čeznje. Vzdrževanje Navodila za vzdrževanje priložena.	 (HR) Ugradnja Ugradnja i priključivanje, pogledajte sl. [1]. Držite se mjerne skice. Uputa: Ove tuševe iznad glave trebalo bi koristiti samo u spoju sa rukom tuša 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 i 28 724! Pri postavljanju npr. na zid iz od gips-kartona (brz čvrstog zida) mora se osigurati dostatna dovoljna čvrstoća postavljanjem odgovarajućeg odgovarajućeg ojačanja u zidu. Održavanje Sve dijelove provjerite, očistite, te po potrebi zamijenite i podmažite specijalnom mašću za armature. Brtviloa (A) i sito (B), pogledajte sl. [1]. Prigušnica (C) i O-prsten (D), pogledajte sl. [2]. Petogodišnje jamstvo na za nepromijenjenu funkcijubesprijeckorno funkcioniranje SpeedClean-sapnica. Pomoću SpeedClean-sapnice mogu se odstraniti talozi vapnenca na oblikovniku mlaza, tako da se jednostavno prebrišu. Održavanje Napomene koje se odnose na održavanje ove armature.	 (BG) Монтаж Монтаж и свързване, виж фиг. [1]. Обърнете внимание на чертежа с размерите. Указание: Тези душеве за глава трябва да се използват само в комбинация със съединително коляно Кат.№ 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 или 28 724! При монтаж напр. върху стени от гипскартон (не твърди стени) трябва да се осигури достатъчна здравина чрез съответно подсилване на стената. Техническо обслужване Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо, подменете ги и ги смажете със специална грес за арматура. Уплънител (A) и цедка (B), виж фиг. [1]. Дросел (C) и уплътнителен пръстен (D), виж фиг. [2]. 5 години гаранция за функционирането на дюзите - SpeedClean. Чрез дюзите SpeedClean отлагания от варовик по струйника на душове, се отстраняват лесно чрез избърсване с ръка. Поддръжка Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.
 (EST) Paigaldamine Paigaldamine ja ühendamine, vt. joonis [1]. Järgige asuvat tehnilist joonist. Märkus: Neid peadušše saab kasutada vaid koos dušikonsoolidega 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 või 28 724! Paigaldamisel nt kipsseinalle (mitte kindlale seinalle) tuleb kõigepealt teha kindlaks, et sein oleks tehtud piisavalt vastupidavaks vastava tugevduse abil seinas. Tehniline hooldus Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrada spetsiaalse segistimäärdega. Tihend (A) ja sõel (B), vt joonis [1]. Ahenduskapp (C) ja O-rõngas (D), vt joonis [2]. SpeedClean-düüside muutmatu töötamise garantiiajaks on 5 aastat. SpeedClean-düüside tõttu saab katlakivi dušisõelalt eemaldada lihtsa ülepühkimise teel. Hooldamine Hooldusjuhised on kirjeldatud segistiga kaasasolevas instruksioonis.	 (LV) Uzstādīšana Montāža un savienošana, skat attēlu [1]. Ievērot zīmējuma mērogu. Norādījums: Šīs augšējās dušas vajadzētu lietot komplektā ar dušas rokturi 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 vai 28 724! Montējot, piemēram, pie gipskartona sienām (siena nav monolīta) jāpārlicinās, lai sienā būtu pietiekoši stiprs, atbilstošs nostiprinājums. Tehniskā apkope Pārbaudiet visas detaļas, notīriet tās, nepieciešamības gadījumā nomainiet un ieziediet ar speciālo armatūras zieði. Blīvējums (A) un siets (B), skat. attēlu [1]. Drosole (C) un O gredzens (D), skat. attēlu [2]. SpeedClean sprauslu darbam tiek dota 5 gadu garantija. Kalkļa nogulsņš 5 viegli aizplūst caur Speed Clean sprauslām. Apkope Norādījumus šīs armatūras kopšanai jūs atradīsiat pievienotajā apkopes instrukcijā.	 (LT) Įrengimas Montavimas ir prijungimas, žr. pav. [1]. Atkreipkite dėmesį esantį brežinį. Pastaba: Šios dušo galvutės turi būti naudojamos tik su dušo rankena Nr. 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 arba 28 724! Montuojant dušą, pvz., prie gipsinių (netvirtų) sienų, būtina patikrinti, ar ji pakankamai sutvirtinta. Techninis aptarnavimas Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir sutepti specialiu maišytuvo tepalu. Tarpiklis (A) ir filtras (B), žr. pav [1]. Droselis (C) ir O formos žiedas (D), žr. pav. [2]. „SpeedClean“ purkštukams suteikiama 5 metų nuolatinio veikimo garantija. Dušo galvutės dugne yra įtaisyti „SpeedClean“ purkštukai, todėl pakanka per dušo galvutės skylutes perbraukti ranka ir nuo jų nubyrės susidariusios kalkių nuosėdos. Priežiūra Nurodymai dėl šio maišytuvo priežiūros pateikti instrukcijos priede.	 (RO) Instalare Montaj și racordare, a se vedea fig. [1]. Se va avea în vedere desenul cu cote. Indicație: Aceste dușuri de cap trebuie folosite numai cu brațul de duș 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 sau 28 724! La montarea pe pereți din gips (pereți fără rigiditate), de exemplu, trebuie să se asigure o rigiditate suficientă printr-o consolidare corespunzătoare pe perete. Întreținere Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături. Garnitura (A) și sita (B); a se vedea fig. [1]. Limitatorul (C) și inelul O (D); a se vedea fig. [2]. 5 ani garanție pentru funcționarea stabilă a duzelor SpeedClean. Prin duzele cu spălare rapidă (SpeedClean), pot fi înlăturate prin simplă frecare depunerile de piatră de pe formatorul de jet. Îngrijire Indicațiile de îngrijire pentru acest produs se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.	 (CN) 安装 安装和连接, 参见附, 图 [1]. 请参见附 上的三维示意图。 注意: 这些头顶花洒只能与淋浴支架 28 361, 28 384, 28 497, 28576 或 28 724 一同连接使用! 如果在石膏墙面 (而非实体墙) 上安装, 务必进行必要的加固以确保有足够的支撑力。 维护 检查和清洁所有零件, 根据需要更换零件并用专用润滑油润滑零件。 密封圈 (A) 和过滤网 (B), 参见附, 图 [1]. 限流器 (C) 和 O 形圈 (D), 参见图 [2]. 快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴功能正常工作的保证期为 5 年。 只需擦拭快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴便可轻松地从喷嘴上清除石灰垢。 保养 有关保养的说明, 请参见随附的 《保养指南》。	 (RUS) Установка Монтаж и подсоединение, см. рис. [1]. Учитывать данные на чертеже с размерами. Указание: Эти верхние души следует использовать только с душевыми кронштейнами 28 361, 28 384, 28 497, 28 576 или 28 724! При монтаже, например, на стенах из гипсокартона (не обладающих прочностью) необходимо удостовериться, что достаточная прочность обеспечена за счет соответствующего усиления стены. Техническое обслуживание Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры. Уплотнение (A) и фильтр (B), см. рис. [1]. Дроссель (C) и кольцо круглого сечения (D), см. рис. [2]. 5 лет гарантии на неизменное функционирование быстро очищаемых форсунок. Благодаря быстро очищаемым форсункам известковые осадки на формирователе струи легко удаляются простым вытиранием. Уход Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемом руководстве по уходу.