

SYSTEME ACIER LUX SERIE 10

SERRURE NR 10-0972


MODE DE PLACEMENT DE LA SERRURE LUX

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkankowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 48 332-17-15



REGISTRE D'ELEMENTS

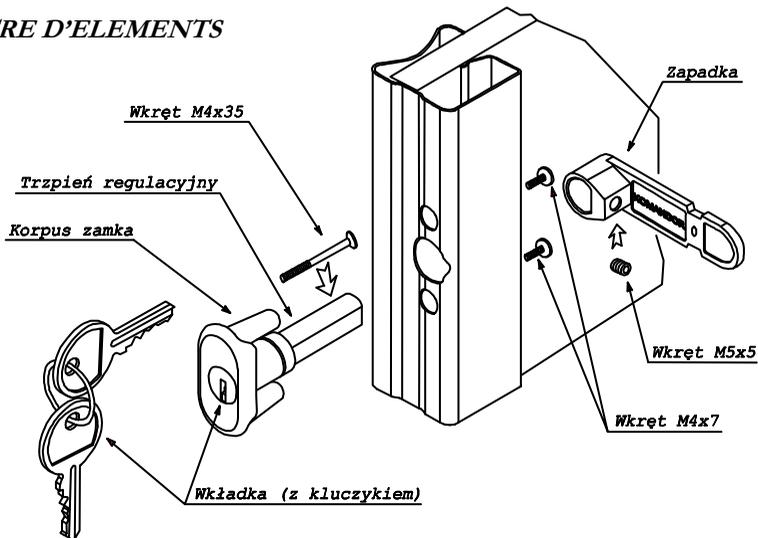

Wkręt - Vis

Zapadka - Déclie

Trzpień regulacyjny – Tige régulateur

Korpus zamka – Corpus de serrure

Wkładka (z kluczykiem) – Insert (avec clé)

Płyta drewniana – Panneau en bois (?)

Szyba lustro – Vitre miroir



Wiertło bębnowe – Mèche creuse

Wiertło specjalne – Mèche spéciale

1. PERCAGE DES TROUS

Percez les trous dans le montant selon le mode présenté ci-dessous à l'aide d'une matrice de perforation ou selon le dessin présenté ci-dessous.

1.1. MODE DE PERCAGE

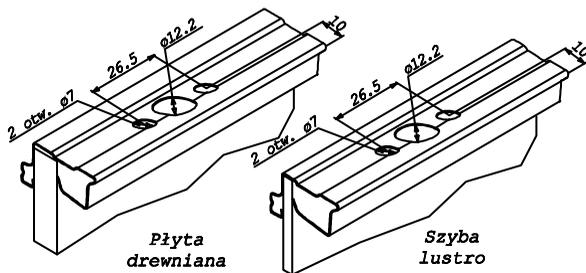

Mettez le montant, dans lequel vous installerez la serrure sur la matrice de perforation et percez un trou de passage avec une perceuse d'établi et avec une mèche spéciale $\varnothing 7$. Ensuite, mettez une cheville de base dans le trou percé (qui


SYSTEME ACIER LUX SERIE 10

SERRURE NR 10-0972

MODE DE PLACEMENT DE LA SERRURE LUX

26-600 RADOM, POLAND, ul. Potkowska 50

tel. +48 48 332-17-05, fax +48 48 332-17-15

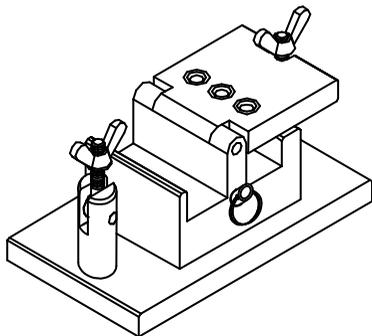

protégera contre le déplacement du montant pendant le perçage d'autres trous. Par la suite, percez deux trous de montage restés. Enlevez le montant de la maitrice et mettez-le sur le panneau ou miroir ferré. Elargissez le trou central jusqu'à $\phi 12.2$ avec une mèche creuse à guidage (pilote) à l'aide de la perceuse à main.

2. MONTAGE DE LA SERRURE

Fixez le corps de serrure montée auparavant, avec l'insert et le tige régulateur et insérez-le dans les trous de profilés, et ensuite, fixez ce jeu avec deux vis de montage M4x7. Mettez le cliquet sur le tige régulateur. Le cliquet peut être installé bilatéralement, dans ce cas la zone de régulation est d'environ 25mm. Après avoir reçu une bonne position du cliquet, vissez-le „à demeure” avec le vis M5x5.

Zakres regulacji – Marge de régulation

Korpus zamka – Corpus de serrure

Wkładka z kluczykiem – Insert avec le clé

Wkręt - Vis


Ramiak - Profil

Szyba lustro – Miroir/Vitre



Zapadka - Déclit

Trzpień regulacyjny – Tige régulateur

Płyta drewniana – Panneau en bois




2.1 COUPE DE SERRURES INSTALLEES

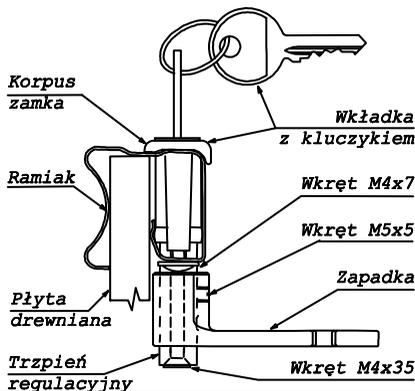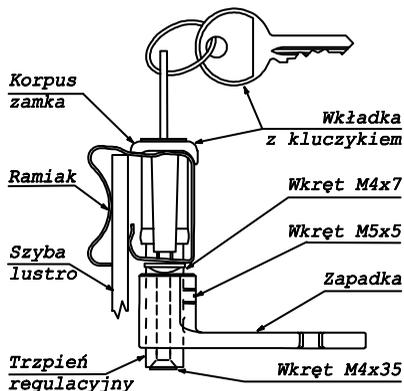


Pour protéger les profils et le panneau (miroir) contre les fissures causés par le cliquet, installez le cliquet dans la position vers le bas, en protégeant aussi le lieu de coup du cliquet au panneau (miroir), avec une gomme soi-adhésive (qui se trouve dans le jeu de serrure). Après retourner le cliquet de l'angle de 90° et après enlever le clé, le cliquet restera dans la position „fermé”.

3. EXEMPLES D'APPLICATION

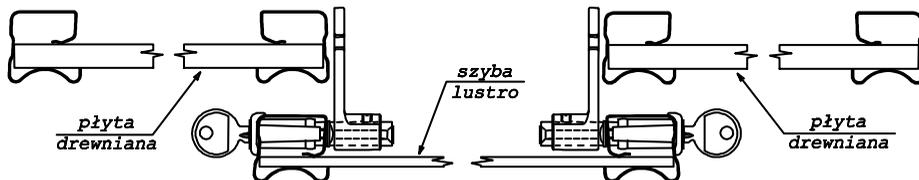

Registre d'éléments:

1. *Corpus de serrure – 1 pièce*
2. *Insert – 1 pièce*
3. *Cliquet – 1 pièce*
4. *Tige régulateur – 1 pièce*
5. *Clé – 2 pièces*
6. *Vis M4x35 – 1 pièce*
7. *Vis M5x5 – 1 pièce*
8. *Vis M4x7 – 2 szł.*

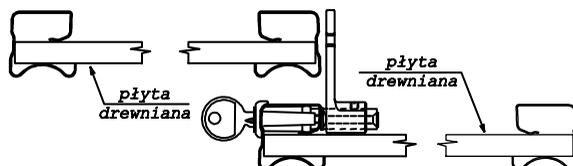

Plyta drewniana – Panneau en bois
Szyba/lustro – Vitre/miroir