

versaelite

Torretta estraibile

Concealed powerdock



LA TORRETTA VERSAELITE È UN SISTEMA DI CONNESSIONE ELETTRICA DI ALTO LIVELLO TECNOLOGICO. GRAZIE AL SUO SISTEMA A SCOMPARSA È POSSIBILE ELETTRIFICARE SOLO ALL'OCCORRENZA I PIANI CUCINA, I DIREZIONALI, LE POSTAZIONI OPERATIVE E I PIANI DI SERVIZIO.

THE VERSAELITE MODULE EMBRACES A HIGH STANDARD OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, WITH A CONCEALED SYSTEM BRINGING ELECTRIC TO KITCHEN WORKTOPS, EXECUTIVE DESKS AND WORKSTATIONS. EXPOSE THE SOCKETS AS AND WHEN REQUIRED AND THEN PUSH IT DOWN FREEING UP WORKSPACE.



Dati tecnici / Technical data

Tipo / Type	A	B	C
Versione Version	3 Frutti Power 3 Power Sockets	2 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 2 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6	3 Frutti Power, 2 RJ45/11 cat 6 3 Power Sockets, 2 RJ 45/11 cat 6
Scopi di utilizzo Scope of use	Cucine / Sale Conferenze / Laboratori / Alberghi Kitchen / Conference Room / Laboratories / Hotel		
Tipologia / Utilizzo Type / Use	Plug&Play. Solo in ambienti interni. Plug and Play. Indoor use only.		
Finiture Finishes	Alluminio Anodizzato / Cromo Anodized Aluminum / Chrome		
Voltaggio Frutti Sockets Voltage	220-250 VAC, 50 Hz (F-K-UNEL-E-J-L-G-I) / 110-125 VAC, 50/60 Hz (B)		
Carico Massimo Frutti Sockets Maximum Load Power	3400 W (F-K-UNEL-E-L-G-I) / 2000 W (J) / 1600 W (B)		
Trasmissione Dati Data Transmission	-	cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s	
Materiali Materials	Profilo: Alluminio, Copertura: Alluminio, Prese: Plastica / Rame Profile: Aluminum, Cover: Aluminum, Sockets: Plastic / Copper		
Cavi Cables	Cavo di alimentazione L2000 mm. Cavi RJ45 UTP cat 6 L2000 mm (versioni B/C). Power cables L2000 mm. Data cables UTP cat 6 L2000 mm.		
Note Note	Grado di protezione IP 54. Su richiesta disponibili configurazioni speciali. Su richiesta disponibili finiture speciali. IP 54 certification. Special configuration on demand. Special finishes on demand.		




Il sistema di apertura Versaelite si struttura in due fasi: una leggera pressione sblocca il meccanismo che si apre poi manualmente.


La speciale guarnizione di tenuta in gomma evita eventuali infiltrazioni d'acqua e rende sicuro l'utilizzo di Versaelite in ogni ambiente.

A gentle pressure can be applied to release/pop up the locking system : Versa Elite, can then be drawn into position by hand. A factory fitted rubber seal prevents water infiltration.


Versione standard con 3 frutti power
Standard version with 3 power sockets

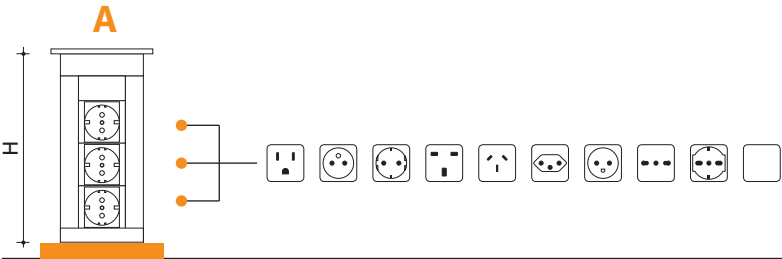

Versione standard con 2 frutti power e 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11)
Standard version with 2 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

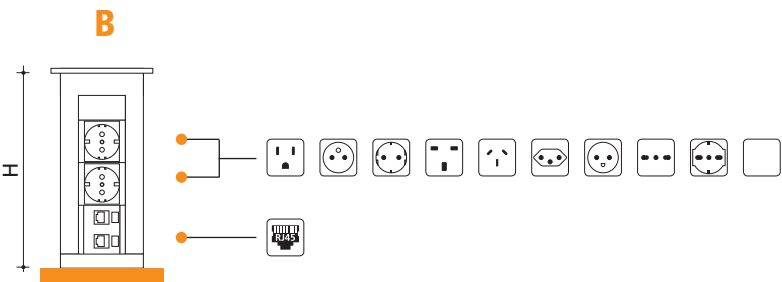


Versione standard con 3 frutti power e 2 RJ45 cat 6 (supporto RJ11)
Standard version with 3 power sockets and 2 RJ45 cat 6 (RJ11 compatible)

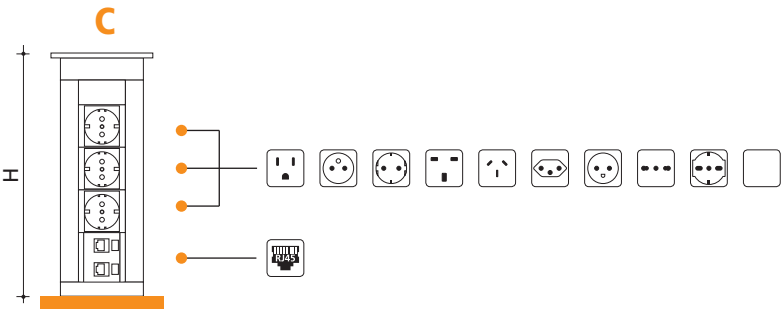

Diametro foro / Hole diameter

Ø **100** **senza ghiera** / w/o flush fit adapter
 Ø **124** **con ghiera** / with flush fit adapter



Tipo / Type	Diam. (mm)	H (mm)
A	124	277
B	124	277
C	124	330

Torrette estraibili Versaelite e Versalux / Versalux & Versaelite concealed powerdock

Le torrette estraibili rappresentano un sistema di elettrificazione funzionale, innovativo e personalizzabile.

Uno dei loro punti di forza è il sistema a scomparsa che, grazie a due semplici mosse manuali, le rende pronte all'uso e visibili solo all'occorrenza. Questo consente il loro utilizzo su piani di servizio, postazioni operative e direzionali, senza creare ingombro.

La guarnizione in gomma, evitando le infiltrazioni d'acqua, rende Versalux e Versaelite sicure anche per i piani cucina.


The concealed powerdocks represent a functional, innovative and customizable system of electrification.

One of their strengths is the locking system that, thanks to two easy steps, brings electricity to kitchen worktops, executive desks and workstations.

Expose the sockets as and when required and then push it down freeing up workspace.

A factory fitted rubber seal prevents water infiltration.

Finiture / Finishes

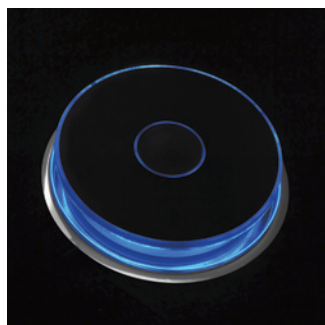

Tappo
Stopper



Acciaio lucido
Lucid steel



Acciaio spazzolato
Brushed stainless steel



Profilo
Profile



Alluminio anodizzato
Anodized Aluminum




Cromato
Chromium plated

**Altre finiture disponibili su richiesta;
per informazioni contattare l'ufficio tecnico ASA.**


Other finishes available upon request.

Contact ASA Technical Department for information.

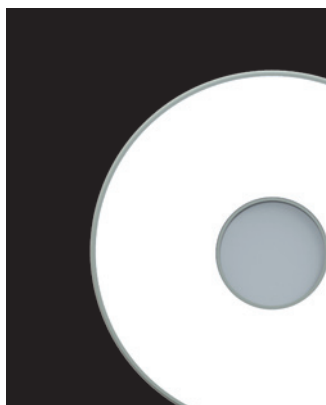

Il disco superiore offer notevoli possibilità di personalizzazione, sia nella scelta delle finiture che nell'incisione di un eventuale logo

The cover disk offers many options of customization, like the choice of finishes or a laser engraving logo.

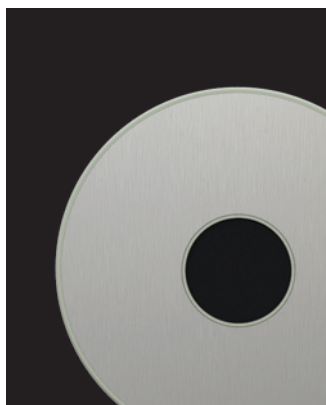


Resistente all'acqua / **Water proof**

In entrambe le versioni la guarnizione è certificata IP-54, che comporta una resistenza all'acqua, solo da chiuse.


Both version are Ip54 tested, meaning water proof when closed.



Diametro foro / **Hole diameter**

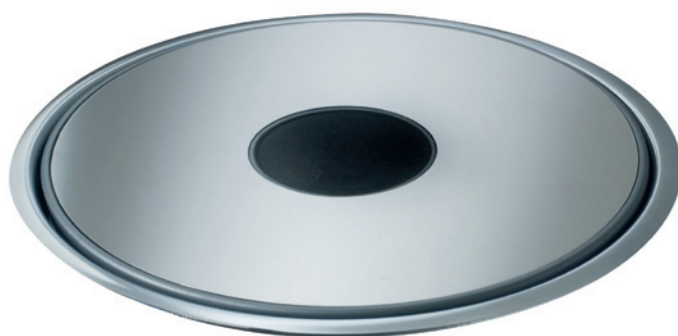

← →
ø 124 mm

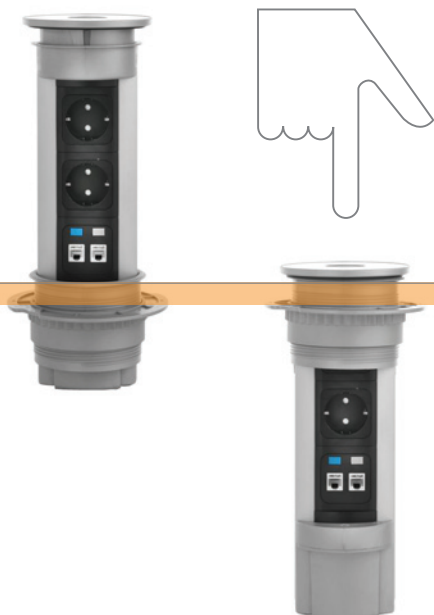

Filo piano / **Flush**